

製 品 規 格

IZUMO

Rubber Products

出雲ゴム工業株式会社

IZUMO RUBBER MFG.CO.,LTD.

製品規格一覧表

Silicone Rubber

● シリコーンゴムチューブ	_____	P 1
● シリコーンゴム丸紐	_____	P 2
● シリコーンゴム角紐	_____	P 3
● シリコーンゴム甲丸紐	_____	P 4
● シリコーンゴムP型	_____	P 5
● シリコーンゴム巴型	_____	P 6
● シリコーン溝ゴム	_____	P 7

Silicone Rubber Sponge

● シリコーンゴムスポンジ丸紐	_____	P 8
● シリコーンゴムスポンジ角紐	_____	P 9
● シリコーンゴムスポンジ甲丸紐	_____	P 10
● シリコーンゴムスポンジP型	_____	P 11
● シリコーンゴムスポンジシート	_____	P 12

Fluoro Rubber

● フッ素ゴムチューブ	_____	P 13
● フッ素ゴム丸紐	_____	P 14
● フッ素ゴム角紐	_____	P 15
● フッ素ゴム甲丸紐	_____	P 16
● フッ素ゴム栓	_____	P 17


Silicone Rubber

シリコンゴムチューブ

- 硬度 : 60° ±5°
- 色 : 半透明、白、弁柄、黒、、灰

■ 特徴

- 耐熱性、耐オゾン性、耐候性に優れています。
- 使用温度範囲 : -60~+200℃
- 絶縁抵抗に優れています。




製品規格 No.	A (mm)	×	B (mm)	定尺 (m)
TS-1101	1	×	2	100
TS-1102	1	×	3	100
TS-1103	2	×	4	100
TS-1104	2	×	5	100
TS-1105	3	×	5	100
TS-1106	3	×	6	100
TS-1107	3	×	7	100
TS-1108	4	×	6	100
TS-1109	4	×	7	100
TS-1110	4	×	8	50
TS-1111	5	×	7	100
TS-1112	5	×	8	50
TS-1113	5	×	9	50
TS-1114	6	×	8	50
TS-1115	6	×	9	50
TS-1116	6	×	10	50
TS-1117	6	×	11	50
TS-1118	6	×	12	50
TS-1119	7	×	10	50
TS-1120	7	×	11	50
TS-1121	7	×	12	50
TS-1122	8	×	11	50
TS-1123	8	×	12	50
TS-1124	8	×	14	50
TS-1125	9	×	12	50
TS-1126	9	×	15	50
TS-1127	10	×	13	50
TS-1128	10	×	14	50
TS-1129	10	×	16	30
TS-1130	12	×	16	30
TS-1131	12	×	18	30
TS-1132	15	×	20	20
TS-1133	18	×	24	20
TS-1134	20	×	28	10
TS-1135	25	×	33	10

Silicone Rubber

シリコンゴム丸紐

- 硬 度 : 60° ±5°
- 色 : 半透明、白、弁柄、黒、、灰
- 特 徴
- 耐熱性、耐オゾン性、耐候性に優れています。
- 使用温度範囲 : -60~+200°C
- 絶縁抵抗に優れています。



製品規格 No.	φ (mm)	定 尺 (m)
TS-1201	2	100
TS-1202	3	100
TS-1203	4	100
TS-1204	5	100
TS-1205	6	100
TS-1206	7	100
TS-1207	8	100
TS-1208	9	100
TS-1209	10	50
TS-1210	11	50
TS-1211	12	50
TS-1212	13	50
TS-1213	14	50
TS-1214	15	50
TS-1215	16	40
TS-1216	17	40
TS-1217	18	40
TS-1218	20	30
TS-1219	25	20
TS-1220	30	10


Silicone Rubber

シリコンゴム角紐

- 硬度 : 60° ±5°
- 色 : 半透明、白、弁柄、黒、、灰

■ 特徴

- 耐熱性、耐オゾン性、耐候性に優れています。
- 使用温度範囲 : -60~+200°C
- 絶縁抵抗に優れています。



製品規格 No.	A (mm)	×	B (mm)	定尺 (m)
TS-1301	2	×	5	100
TS-1302	2	×	10	100
TS-1303	2	×	15	100
TS-1304	3	×	5	100
TS-1305	3	×	10	100
TS-1306	3	×	15	100
TS-1307	5	×	5	100
TS-1308	5	×	10	100
TS-1309	5	×	15	100
TS-1310	5	×	20	100
TS-1311	7	×	10	50
TS-1312	7	×	15	50
TS-1313	7	×	20	50
TS-1314	7	×	25	50
TS-1315	10	×	10	50
TS-1316	10	×	15	50
TS-1317	10	×	20	50
TS-1318	10	×	25	50
TS-1319	12	×	15	50
TS-1320	12	×	20	50
TS-1321	12	×	25	50
TS-1322	15	×	15	50
TS-1323	15	×	20	30
TS-1324	15	×	25	30
TS-1325	18	×	20	30
TS-1326	18	×	25	30
TS-1327	18	×	30	30
TS-1328	20	×	20	30
TS-1329	20	×	25	20
TS-1330	20	×	30	20
TS-1331	25	×	25	20
TS-1332	25	×	30	10
TS-1333	30	×	30	10


Silicone Rubber

シリコンゴム甲丸紐

- 硬 度 : 60° ±5°
- 色 : 半透明、白、弁柄、黒、、灰

■ 特 徴

- 耐熱性、耐オゾン性、耐候性に優れています。
- 使用温度範囲 : -60~+200°C
- 絶縁抵抗に優れています。




製 品 規 格 No.	A(mm) × B(mm) × C(πR)	定 尺 (m)
TS-1401	4 × 5 × 2	100
TS-1402	5 × 5 × 2.5	100
TS-1403	6 × 6 × 3	100
TS-1404	7 × 7 × 3.5	100
TS-1405	8 × 8 × 4	100
TS-1406	8 × 10 × 4	50
TS-1407	8 × 15 × 4	50
TS-1408	10 × 10 × 5	50
TS-1409	10 × 12 × 5	50
TS-1410	10 × 15 × 5	50
TS-1411	12 × 12 × 6	50
TS-1412	12 × 15 × 6	50
TS-1413	12 × 18 × 6	50
TS-1414	15 × 10 × 7.5	50
TS-1415	15 × 15 × 7.5	50
TS-1416	15 × 20 × 7.5	50
TS-1417	18 × 18 × 9	50
TS-1418	18 × 25 × 9	30
TS-1419	20 × 10 × 10	30
TS-1420	20 × 15 × 10	30
TS-1421	20 × 20 × 10	30
TS-1422	20 × 25 × 10	20
TS-1423	25 × 25 × 12.5	20
TS-1424	25 × 30 × 12.5	10
TS-1425	30 × 35 × 15	10

Silicone Rubber

シリコンゴムP型

- 硬 度 : 60° ±5°
- 色 : 半透明、白、弁柄、黒、、灰
- 特 徴
- 耐熱性、耐オゾン性、耐候性に優れています。
- 使用温度範囲 : -60~+200°C
- 絶縁抵抗に優れています。

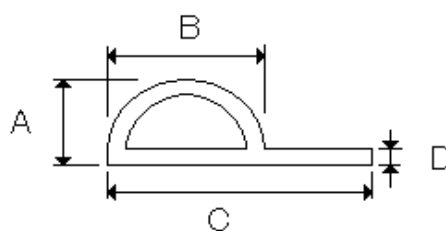


製品規格 No.	A(mm) × B(mm) × C(mm) × D(mm)	定尺 (m)
TS-1501	6 × 6 × 12 × 1	50
TS-1502	8 × 6 × 12 × 1	50
TS-1503	8 × 8 × 18 × 1.5	50
TS-1504	10 × 8 × 18 × 1.5	50
TS-1505	10 × 10 × 20 × 2	50
TS-1506	12 × 10 × 20 × 2	50
TS-1507	12 × 12 × 23 × 2	50
TS-1508	15 × 12 × 23 × 2.5	50
TS-1509	15 × 15 × 28 × 2.5	50
TS-1510	18 × 18 × 34 × 2.5	50
TS-1511	20 × 20 × 36 × 3	40
TS-1512	22 × 22 × 38 × 3	40
TS-1513	25 × 25 × 40 × 3	30

Silicone Rubber

シリコンゴム巴型

- 硬 度 : 60° ±5°
- 色 : 半透明、白、弁柄、黒、、灰
- 特 徴
- 耐熱性、耐オゾン性、耐候性に優れています。
- 使用温度範囲 : -60~+200°C
- 絶縁抵抗に優れています。



製品規格 No.	A(mm) × B(mm) × C(mm)					定尺 (m)
TS-1601	10	×	10	×	1	50
TS-1602	10	×	10	×	1.5	50
TS-1603	10	×	12	×	1	50
TS-1604	12	×	10	×	2	50
TS-1605	14	×	12	×	2	50
TS-1606	15	×	12	×	2	50
TS-1607	15	×	13	×	3	50
TS-1608	16	×	12	×	2	50
TS-1609	16	×	13	×	3	50
TS-1610	18	×	12	×	2	50
TS-1611	18	×	14	×	3	50
TS-1612	20	×	13	×	2	50
TS-1613	20	×	14	×	3	50
TS-1614	20	×	15	×	2	50
TS-1615	20	×	18	×	2	50
TS-1616	20	×	20	×	3	50
TS-1617	22	×	18	×	2	50
TS-1618	22	×	20	×	3	50
TS-1619	25	×	20	×	3	25
TS-1620	25	×	25	×	3	25


Silicone Rubber

シリコン溝ゴム

- 硬 度 : 60° ±5°
- 色 : 半透明、白、弁柄、黒、、灰

■ 特 徴

- 耐熱性、耐オゾン性、耐候性に優れています。
- 使用温度範囲 : -60~+200°C
- 絶縁抵抗に優れています。




製 品 規 格 No.	A(mm) × B(mm) × C(mm)					定 尺 (m)
TS-1701	1	×	3	×	5	100
TS-1702	1	×	4	×	8	100
TS-1703	1	×	4	×	10	100
TS-1704	2	×	5	×	10	100
TS-1705	2	×	5	×	12	100
TS-1706	2	×	6	×	10	100
TS-1707	2	×	6	×	12	100
TS-1708	3	×	6	×	15	100
TS-1709	4	×	7	×	10	100
TS-1710	4	×	8	×	12	50
TS-1711	4	×	8	×	15	50
TS-1712	5	×	9	×	15	50
TS-1713	5	×	9	×	18	50
TS-1714	6	×	10	×	15	50
TS-1715	6	×	10	×	20	50
TS-1716	7	×	13	×	15	50
TS-1717	7	×	13	×	20	50
TS-1718	8	×	12	×	20	50
TS-1719	8	×	14	×	20	50
TS-1720	9	×	15	×	25	40
TS-1721	9	×	16	×	20	40
TS-1722	9	×	16	×	25	30
TS-1723	10	×	20	×	20	30
TS-1724	10	×	20	×	25	30

Silicone Rubber Sponge

シリコーンゴムスポンジ丸紐

- 硬度 : $25^{\circ} \pm 5^{\circ}$
- 色 : 弁柄、ピンク、白、黒、、灰
- 特徴
- 断熱性、耐熱性、反撥弾性に優れています。
- 使用温度範囲 : 圧縮の程度によりますが $-60 \sim +200^{\circ}\text{C}$
- 独立気泡




製品規格 No.	ϕ (mm)	定尺 (m)
SS-2101	4	100
SS-2102	5	100
SS-2103	6	100
SS-2104	7	100
SS-2105	8	100
SS-2106	9	100
SS-2107	10	50
SS-2108	11	50
SS-2109	12	50
SS-2110	13	50
SS-2111	14	50
SS-2112	15	50
SS-2113	16	50
SS-2114	18	50
SS-2115	20	40
SS-2116	25	30

Silicone Rubber Sponge

シリコンゴムスポンジ角紐

- 硬度 : 25° ±5°
- 色 : 弁柄、ピンク、白、黒、、灰
- 特徴
 - 断熱性、耐熱性、反撥弾性に優れています。
 - 使用温度範囲 : 圧縮の程度によりますが[※]-60~+200℃
 - 独立気泡




製品規格 No.	A(mm)	×	B(mm)	定尺(m)
SS-2201	3	×	5	100
SS-2202	3	×	10	100
SS-2203	3	×	15	100
SS-2204	3	×	20	100
SS-2205	3	×	25	100
SS-2206	3	×	30	100
SS-2207	4	×	10	100
SS-2208	4	×	15	100
SS-2209	4	×	20	100
SS-2210	4	×	25	50
SS-2211	4	×	30	50
SS-2212	4	×	35	50
SS-2213	4	×	40	50
SS-2214	5	×	5	100
SS-2215	5	×	10	100
SS-2216	5	×	15	100
SS-2217	5	×	18	50
SS-2218	5	×	20	50
SS-2219	5	×	25	50
SS-2220	5	×	30	50
SS-2221	5	×	35	50
SS-2222	5	×	40	50
SS-2223	6	×	6	100
SS-2224	6	×	7	100
SS-2225	6	×	10	100
SS-2226	6	×	12	100
SS-2227	6	×	15	100
SS-2228	6	×	20	50
SS-2229	6	×	25	50
SS-2230	6	×	30	50
SS-2231	7	×	10	50
SS-2232	7	×	15	50
SS-2233	7	×	20	50
SS-2234	7	×	25	50

製品規格 No.	A(mm)	×	B(mm)	定尺(m)
SS-2235	8	×	8	100
SS-2236	8	×	10	50
SS-2237	8	×	15	50
SS-2238	8	×	20	50
SS-2239	8	×	25	50
SS-2240	10	×	10	50
SS-2241	10	×	15	50
SS-2242	10	×	20	50
SS-2243	10	×	25	25
SS-2244	10	×	30	25
SS-2245	10	×	35	25
SS-2246	10	×	40	25
SS-2247	12	×	12	50
SS-2248	12	×	15	50
SS-2249	12	×	20	50
SS-2250	15	×	15	50
SS-2251	15	×	20	50
SS-2252	15	×	25	25
SS-2253	15	×	30	25
SS-2254	15	×	35	25
SS-2255	20	×	20	25
SS-2256	20	×	25	25
SS-2257	20	×	30	25
SS-2258	20	×	35	25
SS-2259	20	×	40	25
SS-2260	25	×	25	25
SS-2261	25	×	30	25
SS-2262	25	×	35	25
SS-2263	30	×	30	25
SS-2264	30	×	35	25
SS-2265	30	×	40	20
SS-2266	30	×	45	20
SS-2267	30	×	50	10
SS-2268	35	×	50	10
SS-2269	40	×	50	10

Silicone Rubber Sponge

シリコーンゴムスポンジ甲丸紐

- 硬 度 : 25° ±5°
- 色 : 弁柄、ピンク、白、黒、、灰
- 特 徴
- 断熱性、耐熱性、反撥弾性に優れています。
- 使用温度範囲 : 圧縮の程度によりますが[※]-60~+200℃
- 独立気泡




製 品 規 格 No.	A(mm) × B(mm) × C(πR)	定 尺 (m)
SS-2301	4 × 5 × 2	100
SS-2302	5 × 5 × 2.5	100
SS-2303	6 × 6 × 3	100
SS-2304	7 × 7 × 3.5	100
SS-2305	8 × 8 × 4	100
SS-2306	8 × 10 × 4	50
SS-2307	8 × 15 × 4	50
SS-2308	10 × 10 × 5	50
SS-2309	10 × 12 × 5	50
SS-2310	10 × 15 × 5	50
SS-2311	12 × 12 × 6	50
SS-2312	12 × 15 × 6	50
SS-2313	12 × 18 × 6	50
SS-2314	15 × 10 × 7.5	50
SS-2315	15 × 15 × 7.5	50
SS-2316	15 × 20 × 7.5	50
SS-2317	18 × 18 × 9	50
SS-2318	18 × 25 × 9	30
SS-2319	20 × 10 × 10	50
SS-2320	20 × 15 × 10	50
SS-2321	20 × 20 × 10	30
SS-2322	20 × 25 × 10	30
SS-2323	25 × 25 × 12.5	30
SS-2324	25 × 30 × 12.5	30
SS-2325	30 × 35 × 15	30

Silicone Rubber Sponge

シリコーンゴムスポンジP型

- 硬 度 : 25° ±5°
- 色 : 弁柄、ピンク、白、黒、、灰
- 特 徴
- 断熱性、耐熱性、反撥弾性に優れています。
- 使用温度範囲 : 圧縮の程度によりますが、-60~+200°C
- 独立気泡

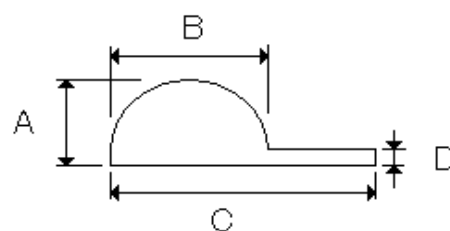

製品規格 No.	A(mm) × B(mm) × C(mm) × D(mm)	定尺 (m)
SS-2401	8 × 6 × 18 × 3	100
SS-2402	10 × 6 × 18 × 3	100
SS-2403	10 × 8 × 21 × 3	50
SS-2404	10 × 10 × 23 × 3	50
SS-2405	12 × 8 × 21 × 3.5	50
SS-2406	14 × 9 × 22 × 3.5	50
SS-2407	14 × 11 × 26 × 3.5	50
SS-2408	15 × 10 × 24 × 3.5	50
SS-2409	15 × 12 × 27 × 3.5	50
SS-2410	16 × 9 × 24 × 4	50
SS-2411	16 × 12 × 26 × 4	50
SS-2412	16 × 14 × 29 × 4	50
SS-2413	18 × 10 × 25 × 4	50
SS-2414	18 × 12 × 27 × 4	50
SS-2415	18 × 15 × 30 × 4	30
SS-2416	20 × 15 × 32 × 5	30

Silicone Rubber Sponge

シリコンゴムスポンジシート

- 硬 度 : 25° ±5°
- 色 : 弁柄
- 特 徴
- 断熱性、耐熱性、反撥弾性に優れています。
- 使用温度範囲 : 圧縮の程度によりますが-60~+200℃
- 独立気泡

製 品 規 格 No.	寸 法 (mm)	枚
SP-2401	2t × 500 × 500	1
SP-2402	3t × 500 × 500	1
SP-2403	4t × 500 × 500	1
SP-2404	5t × 500 × 500	1
SP-2405	6t × 500 × 500	1
SP-2406	8t × 500 × 500	1
SP-2407	10t × 500 × 500	1
SP-2408	12t × 500 × 500	1
SP-2409	15t × 500 × 500	1
SP-2410	20t × 500 × 500	1
SP-2411	25t × 500 × 500	1

Fluoro Rubber


フッ素ゴムチューブ

● 硬度 : 75° ±5°

● 色 : 黒、

■ 特徴

● 耐熱性、耐オゾン性、耐候性、耐油性、耐溶剤性、耐薬品性に優れています。



製品規格 No.	A (mm)	×	B (mm)	定尺 (m)
FR-3101	1	×	3	100
FR-3102	1	×	3.5	100
FR-3103	2	×	4	50
FR-3104	2	×	5	50
FR-3105	3	×	5	50
FR-3106	3	×	6	40
FR-3107	3	×	7	40
FR-3108	4	×	6	40
FR-3109	4	×	7	40
FR-3110	4	×	8	30
FR-3111	5	×	7	40
FR-3112	5	×	8	30
FR-3113	5	×	10	25
FR-3114	6	×	8	30
FR-3115	6	×	10	25
FR-3116	7	×	10	25
FR-3117	8	×	12	20
FR-3118	9	×	13	20
FR-3119	10	×	14	20
FR-3120	10	×	15	20
FR-3121	12	×	16	10
FR-3122	12	×	18	10
FR-3123	15	×	20	10


Fluoro Rubber

フッ素ゴム丸紐

- 硬度 : 75° ±5°
- 色 : 黒、

■ 特徴

- 耐熱性、耐オゾン性、耐候性、耐油性、耐溶剤性、耐薬品性に優れています。



製品規格 No.	φ (mm)	定尺 (m)
FR-3201	2	100
FR-3202	2.5	100
FR-3203	3	100
FR-3204	3.5	100
FR-3205	4	50
FR-3206	4.5	50
FR-3207	5	50
FR-3208	5.5	50
FR-3209	6	40
FR-3210	7	40
FR-3211	8	30
FR-3212	9	30
FR-3213	10	25
FR-3214	11	25
FR-3215	12	25
FR-3216	13	20
FR-3217	14	40
FR-3218	15	40
FR-3219	16	10
FR-3220	17	10
FR-3221	18	10
FR-3222	19	10
FR-3223	20	10

Fluoro Rubber


フッ素ゴム角紐

● 硬度 : 75° ±5°

● 色 : 黒、

■ 特徴

● 耐熱性、耐オゾン性、耐候性、耐油性、耐溶剤性、耐薬品性に優れています。



製品規格 No.	A (mm)	×	B (mm)	定尺 (m)
FR-3301	3	×	3	100
FR-3302	3	×	10	100
FR-3303	5	×	5	50
FR-3304	5	×	10	50
FR-3305	5	×	15	50
FR-3306	6	×	6	40
FR-3307	6	×	10	40
FR-3308	6	×	15	40
FR-3309	7	×	7	40
FR-3310	7	×	10	40
FR-3311	7	×	15	40
FR-3312	8	×	8	30
FR-3313	8	×	15	30
FR-3314	9	×	9	30
FR-3315	10	×	10	25
FR-3316	10	×	15	25
FR-3317	10	×	20	25
FR-3318	12	×	12	20
FR-3319	12	×	20	20
FR-3320	14	×	14	20
FR-3321	15	×	15	20
FR-3322	15	×	20	20
FR-3323	16	×	16	10
FR-3324	18	×	18	10
FR-3325	20	×	20	10

Fluoro Rubber


フッ素ゴム甲丸紐

● 硬度 : 75° ±5°

● 色 : 黒、

■ 特徴

● 耐熱性、耐オゾン性、耐候性、耐油性、耐溶剤性、耐薬品性に優れています。



製品規格 No.	A(mm) × B(mm) × C(πR)	定尺 (m)
FR-3401	4 × 4 × 2	50
FR-3402	4 × 5 × 2	50
FR-3403	5 × 5 × 2.5	50
FR-3404	5 × 10 × 2.5	50
FR-3405	6 × 6 × 3	40
FR-3406	6 × 10 × 3	40
FR-3407	6 × 15 × 3	40
FR-3408	7 × 7 × 3.5	40
FR-3409	7 × 10 × 3.5	40
FR-3410	7 × 15 × 3.5	40
FR-3411	8 × 8 × 4	30
FR-3412	8 × 10 × 4	30
FR-3413	8 × 15 × 4	30
FR-3414	9 × 9 × 4.5	30
FR-3415	9 × 12 × 4.5	30
FR-3416	10 × 10 × 5	25
FR-3417	10 × 15 × 5	25
FR-3418	10 × 20 × 5	25
FR-3419	12 × 12 × 6	20
FR-3420	14 × 14 × 7	20
FR-3421	14 × 20 × 7	20
FR-3422	16 × 16 × 8	10
FR-3423	16 × 20 × 8	10
FR-3424	18 × 18 × 9	10
FR-3425	20 × 20 × 10	10


Fluoro Rubber

フッ素ゴム栓

- 硬度 : 75° ±5°
- 色 : 黒、

■ 特徴

- 耐熱性、耐オゾン性、耐候性、耐油性、耐溶剤性、耐薬品性に優れています。



製品規格 No.	番号	A(mm) × B(mm) × C(mm)				備考	
FR-3501	OC	12	×	9	×	18	
FR-3502	OB	14	×	10	×	15	
FR-3503	OA	15	×	12	×	15	
FR-3504	1	16	×	13	×	20	
FR-3505	2	17	×	14	×	20	
FR-3506	3	18.5	×	15	×	22	
FR-3507	4	19	×	16	×	22	
FR-3508	5	22	×	19	×	24	
FR-3509	6	23	×	20	×	25	
FR-3510	7	25	×	21	×	29	
FR-3511	8	27	×	23	×	29	
FR-3512	9	29	×	25	×	30	
FR-3513	10	32	×	28	×	30	
FR-3514	11	34	×	29	×	31	
FR-3515	12	36.5	×	31.5	×	35	
FR-3516	13	38.5	×	33.5	×	35	
FR-3517	14	40	×	36	×	37	
FR-3518	15	43	×	37.5	×	37	
FR-3519	16	45.5	×	40.5	×	37	
FR-3520	17	48	×	42.5	×	39	
FR-3521	18	52	×	45.5	×	44	
FR-3522	19	55.5	×	48	×	44	
FR-3523	20	58.5	×	51.5	×	44	
FR-3524	21	62	×	56	×	45	
FR-3525	22	64.5	×	58	×	45	
FR-3526	23	68.5	×	60.5	×	45	
FR-3527	24	71	×	65	×	45	
FR-3528	25	76	×	69	×	45	
FR-3529	26	77	×	71	×	45	
FR-3530	27	80	×	74.5	×	45	
FR-3531	28	82	×	77	×	45	
FR-3532	29	86.5	×	81	×	45	
FR-3533	30	89.5	×	84.5	×	45	

出雲ゴム工業株式会社

IZUMO RUBBER MFG.CO.,LTD.

〒141-0001 東京都品川区北品川 5-7-13 イズモビル
TEL 03-3441-3105 FAX 03-3445-5705

- * 規格製品は予告なく変更される場合があります。
- * 規格外以外のサイズ・材質・色等につきましては別途お問い合わせください。

2010.12.7